


マンションのエントランスや共用廊下などに最適!

LED EXTERIOR LIGHT

- LEDなら低温でも瞬時に点灯。
- 省エネ・省メンテナンスでコスト削減。



FCL30Wクラスと同等の明るさ

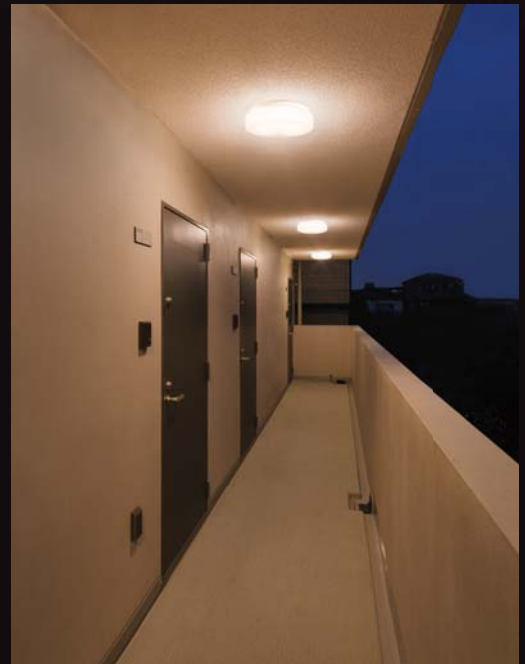

OW 269 007	昼白色タイプ	5000K			
	高演色 Ra85	固有エネルギー消費効率 46.8lm/W	光束 866lm	消費電力 18.5W	
OW 269 008	電球色タイプ	2700K			
	高演色 Ra85	固有エネルギー消費効率 44.5lm/W	光束 823lm	消費電力 18.5W	

¥28,350 (税抜¥27,000)

- LED
- 樹脂(白色)
 - アクリル(乳白)
 - 径Φ350 高100 1.7kg
 - 光源寿命40,000時間
 - 壁面・天井面・傾斜面取付兼用
 - 調光器不可
 - 温泉地使用不可

ねじ込式
防雨・防湿型




OG 254 321	昼白色タイプ	5000K			
	Ba 70	固有エネルギー消費効率 80.8lm/W	光束 1,050lm	消費電力 13W	
OG 254 322	電球色タイプ	2700K			
	高演色 Ra85	固有エネルギー消費効率 65.2lm/W	光束 847lm	消費電力 13W	

¥30,450 (税抜¥29,000)

- LED
- 鋼(白色)
 - 幅120 長632 高89 1.6kg
 - 光源寿命40,000時間
 - 軒下雨線内で使用
 - 調光器不可
 - LED一体型

防滴型



OW 269 007	OW 269 008
1/2照度角 67° 1/2ビーム角 128°	1/2照度角 67° 1/2ビーム角 128°
Himm Dimm Elko	Himm Dimm Elko
1 1.34 196 100	1 1.34 186 100
2 2.69 49 50	2 2.69 46 50
3 4.03 21 20	3 4.03 20 20
4 5.37 12 10	4 5.37 11 10
0 0 0 0	0 0 0 0
C-736	C-737

OG 254 321	OG 254 322
1/2照度角 X68° Y61° 1/2ビーム角 X151° Y99°	1/2照度角 X68° Y61° 1/2ビーム角 X151° Y99°
Himm Dimm Elko	Himm Dimm Elko
1 1.35 262 200	1 1.35 211 200
2 2.71 65 100	2 2.71 52 100
3 4.06 29 50	3 3.56 23 50
4 5.41 16 25	4 4.75 18 25
0 0 0 0	0 0 0 0
C-734	C-735