


シーンライトコントローラー

シーンライトコントローラー リモコン別売



LC 603用リモコン [別売]

LC 603

¥39,800 (税抜き)

- 樹脂(マットホワイト色)
- 巾162 高125 出9.5 0.5kg
- シーンライトコントローラー
- 50・60Hz共用
- 4シーン設定・4回路設定可能
- ON-OFF・位相制御調光・PWM調光切替可能
- 3個用金属製スイッチボックス(カバー付)専用
- 別売リモコン:RC 603W
- PWM調光時:別売信号線が1本必要です

RC 603W


¥4,300 (税抜き)

調光信号線 (PWM用)

OA 076 091
¥3,000 (税抜き)

- 長10m
- φ0.9CPEV-1P(シールド付)(総配線長100m以内)
- 信号線は電気配線と同時に配線してください

Bluetooth シーンライトコントローラー リモコン別売

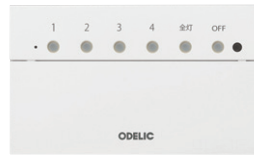

CONNECTED LIGHTING
には対応していません。

LC 615 適合コントローラー

LC 615

¥45,800 (税抜き)

- 樹脂(白色)
- 巾208 高125 出10.2
- シーンライトコントローラー
- 50・60Hz共用
- 4シーン設定・4回路設定可能
- ON-OFF・位相制御調光・PWM調光・調色切替可能
- 4個用金属製スイッチボックス(カバー付)専用
- 適合コントローラー:RC 603W (別売)
- お手持ちのスマホ(アプリ条件対応機種)
- PWM調光時:別売信号線OA 076 091が1本必要です
- PWM調光・調色 間接照明使用時:
別売電源ケーブル1本と
延長用別売信号線OA 076 088が2本必要です

リモコン [別売]

RC 603W
¥4,300 (税抜き)

お手持ちのスマホ
Bluetooth
(アプリ条件対応機種) ※

※お手持ちのスマホ(アプリ条件対応機種)をご使用の際は、
専用アプリケーションのダウンロードが必要です。→P.290

調光・調色信号線 (PWM用)

OA 076 091 ¥3,000 (税抜き) OA 076 088 ¥3,800 (税抜き) [コネクタ付]
指定間接照明用

- 長10m
- φ0.9CPEV-1P(シールド付)(総配線長100m以内)
- 信号線は電気配線と同時に配線してください


調光・調色 間接照明用電源ケーブル

OA 253 259 ¥2,000 (税抜き)
[電源線+信号線付] 指定間接照明用

配線図 LC 603


ON-OFFまたは位相制御調光の配線

※2カ所での操作はできません。

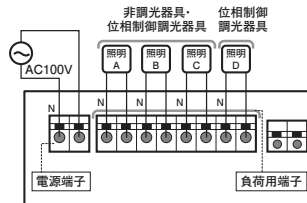

ON-OFFまたは位相制御調光+PWM調光の配線

※2カ所での操作はできません。

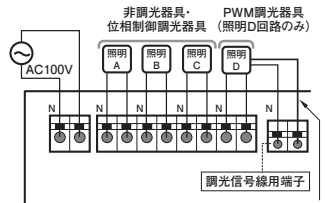

調光信号線(別売) OA 076 091
※調光信号線の総配線長は100m以下にしてください。

[負荷容量]

照明 A	照明 B	照明 C	照明 D
3.0A(300W)まで			


全回路合計6A(600W)まで接続可能
上記条件と「接続可能器具と台数」両方を満たす必要があります。

配線図 LC 615

ON-OFFまたは位相制御調光+PWM調光・調色の配線

イラストは照明AをPWM調光器具、照明B、C、Dを非調光器具または位相制御調光器具(信号線不要)にした場合です。

位相制御、PWMともに照明A、B、C、Dすべて下記同様の配線が可能です。

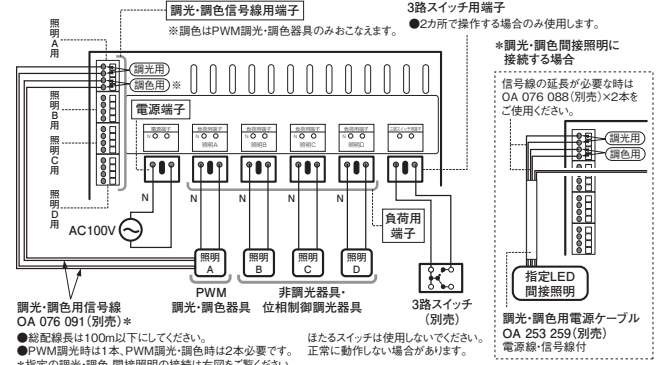

[負荷容量]

照明 A	照明 B	照明 C	照明 D
1.5Aまで	3.0Aまで		

全回路合計6Aまで接続可能
上記条件と「接続可能器具と台数」両方を満たす必要があります。

〈接続可能器具と台数〉 ※必ず当社製器具をご使用ください。

器具種類	1回路あたりの容量、接続台数			
LED	当社製LED器具 (位相制御調光) ※光色切替調光は不可	間接照明以外	10W未満の器具 2~18台まで 10W以上16W未満の器具 2~14台まで 16W以上の器具 2~7台まで(合計240Wまで)	
		間接照明	間接照明ページの接続台数表をご覧ください	
		当社製LED器具 (PWM調光) ※LC 603はPWM調光・調色不可	間接照明以外	11W未満の器具 5台まで 11W以上の器具 3台まで(合計240Wまで)
	間接照明	間接照明ページの接続台数表をご覧ください		
	当社製LED器具 (調光不可、電源一体型)	間接照明以外	12W未満の器具 5台まで 12W以上35W未満の器具 3台まで 35W以上の器具 1台のみ(合計240Wまで)	
		間接照明	間接照明ページの接続台数表をご覧ください	
		直流電源装置が必要な右記指定器具	OA 253 027, OA 253 031, OA 253 032 LPS-80-08A, LPSWP-80-08	直流電源装置 5台まで 直流電源装置 2台まで(合計2~240W以内)※2
	非調光型LED電球	No.250K/250L/256E/256F	5灯まで(合計2~150W以内)	3灯まで
			調光可能型LED電球	3~10灯まで(合計2~150W以内)
		当社製直管形LEDランプ	110Wクラス	10灯まで 6灯まで
	蛍光灯	電球形蛍光灯	10形~25形	5灯まで
		当社製インバータ蛍光灯(丸形)	1台のみ	
当社製インバータ蛍光灯(直管形)		3台まで		
当社製インバータ蛍光灯(コンパクト形)		35W以下の器具 5台まで(合計120Wまで) 35Wを超える器具 5台まで(合計240Wまで)※2		
白熱灯	低力率形安定器蛍光灯	120Wまで		
	白熱灯	300Wまで(1灯あたり100W以下)※2		
	ハロゲン電球	240Wまで(1灯あたり75W以下)※2		
	ローボルトハロゲン	240Wまで(1灯あたり75W以下)※2		

⚠ 下記製品は使用できません。

- ・高力率形安定器蛍光灯
- ・HID
- ・調光器対応LED電球(当社指定品は除く)
- ・調光機能付き白熱灯器具
- ・センサ機能付き照明器具
- ・照明器具以外(シーリングファン、換気扇、電磁開閉器)
- ・Bluetooth通信対応照明器具
- ・光色切替調光照明器具
- ・調光・調色照明器具(LC 603のみ)

※2 LC 615の場合:回路A-Bを使用時は最大150Wまで