



OL 291 164LC/OL 291 163LC [実例番号 F10601\_003K]



NEW  
OL 291 163LC [電球色]  
¥12,800 (税抜き) [調光器別売]

固有エネルギー消費効率 83.3lm/W	定格光束 350lm	定格消費電力 4.2W	Ra 80	2400K
-------------------------	---------------	----------------	----------	-------

LED電球フィラメント形ボール球φ95  
4.2W (E26) No.271E  
鋼(真鍮古味)  
巾φ120 高191 0.6kg  
光源寿命15,000時間  
壁面・天井面・傾斜面取付兼用  
連続調光100-10%・位相制御

適合調光器 → P.852-855-859 → P.856-861  
別売 LC 211-212-213 LC 221-222-602-603-702  
別売 LC 611-613 LC 615



NEW  
OL 291 164LC [電球色]  
¥9,800 (税抜き) [調光器別売]

固有エネルギー消費効率 83.3lm/W	定格光束 350lm	定格消費電力 4.2W	Ra 80	2400K
-------------------------	---------------	----------------	----------	-------

LED電球フィラメント形ボール球φ95  
4.2W (E26) No.271E  
鋼(真鍮古味)  
巾φ95 高150 0.2kg  
光源寿命15,000時間  
壁面・天井面・傾斜面取付兼用  
連続調光100-10%・位相制御

適合調光器 → P.852-855-859 → P.856-861  
別売 LC 211-212-213 LC 221-222-602-603-702  
別売 LC 611-613 LC 615



OL 251 718  
¥13,800 (税抜き) [ランプ・調光器別売]

固有エネルギー消費効率 83.3lm/W	定格光束 350lm	定格消費電力 4.2W	Ra 80	2400K
-------------------------	---------------	----------------	----------	-------

LED電球ダイクロハロゲン形φ50  
5.5W・7.1W・3.8W (E11)  
アルミダイカスト(真鍮古味)  
ガラス(透明)  
巾φ95 高184 0.8kg  
光源寿命40,000時間  
連続調光100-10%・位相制御  
シリーズ P.222

適合調光器 → P.852-855-859 → P.856-861  
別売 LC 211-212-213 LC 221-222-602-603-702  
別売 LC 611-613 LC 615

※別売ランプ情報 → P.222



OL 013 069LC [実例番号 E11802\_01S]



OL 013 069LC [電球色]  
¥7,800 (税抜き) [調光器別売]

固有エネルギー消費効率 83.3lm/W	定格光束 350lm	定格消費電力 4.2W	Ra 80	2400K
-------------------------	---------------	----------------	----------	-------

LED電球フィラメント形  
4.2W (E26) No.271C  
樹脂(マットブラック色)  
巾φ71 高178 0.2kg  
光源寿命15,000時間  
壁面・天井面・傾斜面取付兼用  
連続調光100-10%・位相制御

適合調光器 → P.852-855-859 → P.856-861  
別売 LC 211-212-213 LC 221-222-602-603-702  
別売 LC 611-613 LC 615



OL 291 116LC [電球色]  
¥13,800 (税抜き) [調光器別売]

固有エネルギー消費効率 83.3lm/W	定格光束 350lm	定格消費電力 4.2W	Ra 80	2400K
-------------------------	---------------	----------------	----------	-------

LED電球フィラメント形  
4.2W (E26) No.271C  
鋼(クロムメッキ・シルバーヘアライン)  
巾φ90 高200 0.4kg  
光源寿命15,000時間  
壁面・天井面・傾斜面取付兼用  
連続調光100-10%・位相制御

適合調光器 → P.852-855-859 → P.856-861  
別売 LC 211-212-213 LC 221-222-602-603-702  
別売 LC 611-613 LC 615




OL 291 117LC [電球色]  
¥13,800 (税抜き) [調光器別売]

固有エネルギー消費効率 83.3lm/W	定格光束 350lm	定格消費電力 4.2W	Ra 80	2400K
-------------------------	---------------	----------------	----------	-------

LED電球フィラメント形  
4.2W (E26) No.271C  
鋼(金メッキ・黒ニッケルヘアライン)  
巾φ90 高200 0.4kg  
光源寿命15,000時間  
壁面・天井面・傾斜面取付兼用  
連続調光100-10%・位相制御

適合調光器 → P.852-855-859 → P.856-861  
別売 LC 211-212-213 LC 221-222-602-603-702  
別売 LC 611-613 LC 615

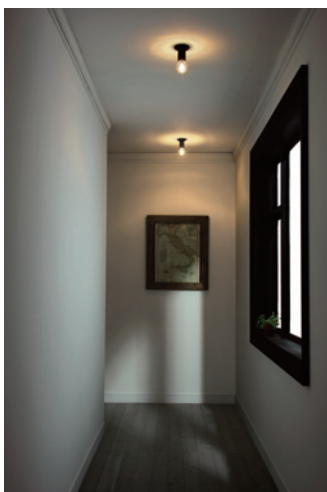

OB 255 139LC [実例番号 C10301\_002S]



OB 255 139LC [電球色]  
¥9,800 (税抜き) [調光器別売]

固有エネルギー消費効率 66.6lm/W	定格光束 400lm	定格消費電力 6W	Ra 80	2700K
-------------------------	---------------	--------------	----------	-------

LED電球クリアボール形  
6W (E26) No.256G  
鋼・樹脂(真鍮古味)  
巾φ90 高156 0.2kg  
光源寿命40,000時間  
壁面・天井面・傾斜面取付兼用  
連続調光100-10%・位相制御

適合調光器 → P.852-855-859 → P.856-861  
別売 LC 211-212-213 LC 221-222-602-603-702  
別売 LC 611-613 LC 615



NEW  
OL 251 715LC1 [電球色]  
¥8,800 (税抜き) [調光器別売]

固有エネルギー消費効率 83.3lm/W	定格光束 350lm	定格消費電力 4.2W	Ra 80	2400K
-------------------------	---------------	----------------	----------	-------

LED電球フィラメント形ボール球φ95  
4.2W (E26) No.271E  
樹脂(白色)  
巾φ95 高171 0.3kg  
光源寿命15,000時間  
壁面・天井面・傾斜面取付兼用  
連続調光100-10%・位相制御

適合調光器 → P.852-855-859 → P.856-861  
別売 LC 211-212-213 LC 221-222-602-603-702  
別売 LC 611-613 LC 615



NEW  
OL 251 716LC1 [電球色]  
¥8,800 (税抜き) [調光器別売]

固有エネルギー消費効率 83.3lm/W	定格光束 350lm	定格消費電力 4.2W	Ra 80	2400K
-------------------------	---------------	----------------	----------	-------

LED電球フィラメント形ボール球φ95  
4.2W (E26) No.271E  
樹脂(チャコールグレー色)  
巾φ95 高171 0.3kg  
光源寿命15,000時間  
壁面・天井面・傾斜面取付兼用  
連続調光100-10%・位相制御

適合調光器 → P.852-855-859 → P.856-861  
別売 LC 211-212-213 LC 221-222-602-603-702  
別売 LC 611-613 LC 615