


小型シーリングライト(内玄関用) 人感センサーON-OFF型

人感センサーでタッチレス


人を感じて点灯。
手がふさがっている時に便利です



必ず壁スイッチを設置してください。
詳しくは → P.1174

センサーの機能を他の器具に連動可能


「人感センサー ON-OFF型」の機能を
「非調光」タイプに連動させることができます。
必ず壁スイッチと併用してご使用ください。

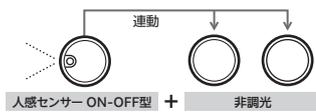

連動可能器具・台数 → P.1185

人感センサー ON-OFF型


人が近づくと点灯、離れると約1分後に消灯します。

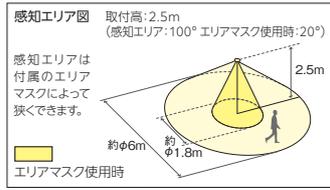

センサー詳細 → P.1174
センサー使用上のご注意 → P.1182

長い廊下等でセンサー付器具を両端に配置し、
センサー機能を途中の器具に連動させることも
可能です。


必ず壁スイッチと併用してご使用ください。

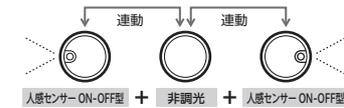

人感センサー付
高演色LED FCL30W相当
OL 251 734R 昼白色
OL 251 857R 温白色
OL 251 735R 電球色
¥34,800(税抜き) [オフホワイト]

省エネルギー消費効率 95.3lm/W	定格光束 1,430lm	定格消費電力 15W	Ra 94	5000K
省エネルギー消費効率 90.0lm/W	定格光束 1,350lm	定格消費電力 15W	Ra 94	3500K
省エネルギー消費効率 86.6lm/W	定格光束 1,300lm	定格消費電力 15W	Ra 94	2700K


LED アルミダイカスト
樹脂(乳白)
巾φ300 高43 1.9kg
光源寿命40,000時間
人感センサーON-OFF型
調光器不可
センサー機能連動可能
15VA(100V)
[重複掲載 → P.154]



人感センサー付
高演色LED FCL30W相当
OL 251 736R 昼白色
OL 251 737R 電球色
¥34,800(税抜き) [ブラック]

省エネルギー消費効率 95.3lm/W	定格光束 1,430lm	定格消費電力 15W	Ra 94	5000K
省エネルギー消費効率 86.6lm/W	定格光束 1,300lm	定格消費電力 15W	Ra 94	2700K

LED アルミダイカスト
樹脂(乳白)
巾φ300 高43 1.9kg
光源寿命40,000時間
人感センサーON-OFF型
調光器不可
センサー機能連動可能
15VA(100V)
[重複掲載 → P.154]



LEDポーチライト連動型シーリングライト

ポーチライトの人感センサーが人を感じ点灯した後、約5秒後に内玄関のシーリングライトが自動点灯します。少し遅れて点灯することで留守中に在宅を装うことができる機能です。

[LEDポーチライト連動型]と表示しています。

(対象機種)




オーデリック人感センサー付LEDエクステリアライト1台に連動できます。

- 連動可能なエクステリア器具のタイプ
- ・ 人感センサー付器具
- ・ 別売人感センサーと組み合わせた器具

- 接続台数
- ・ LED一体型器具 …… 1台のみ(4W~20W)
- ・ LEDランプ器具 …… 1台のみ(LEDランプ2個まで・合計4W~20W)

人感センサーの無い器具や明暗センサー器具に対応しません。

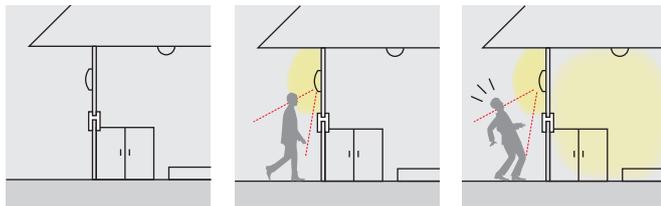

暗くなるとセンサーは待機状態に。
人が近づくと、センサーが感知しポーチライトが点灯。
約5秒後に内玄関のシーリングライトが点灯。

配線図 人感センサー付LEDポーチライトに連動させる場合

連動させる場合は、引掛シーリング、引掛埋込ローゼットには使用できません。



配線例1 スイッチ1個でシーリングライト、ポーチライトの両方の電源をON-OFFします。常にセンサーが連動しています。




配線例2 スイッチを3個使用することで、シーリングライトとポーチライトを連動させたり、それぞれ単独のセンサー器具として使用したりできます。
スイッチはタンブラー式(フルカラー等)を使用してください。押しボタン式(ワイドタイプ等)のスイッチはスイッチポジションが分からなくなります。
スイッチ1(片切り) …… シーリングライトのスイッチ
スイッチ2(3路) …… 連動選択スイッチ
スイッチ3(片切り) …… ポーチライトのスイッチ
極性には十分ご注意ください。極性が合っていないと、連動させない場合にそれぞれ単独のセンサー器具となります。
連動させる場合は、シーリングライト、ポーチライト両方のスイッチをONにしてください。



人感センサー付
高演色LED 白熱灯器具60W×2灯相当
OL 011 250LR 電球色 [N]
¥35,800(税抜き)

省エネルギー消費効率 60.2lm/W	定格光束 903lm	定格消費電力 15W	Ra 94	2700K
------------------------	---------------	---------------	----------	-------



LED電球一般形 7.2W×2(E26)No.295AL
ポリカーボネート(乳白)
ナチュラル色モールド
巾φ384 高146 1.6kg
光源寿命40,000時間
人感センサーON-OFF型
調光器不可
LEDポーチライト連動型
29VA(100V)




人感センサー付
高演色LED 白熱灯器具60W×2灯相当
OL 011 251LR 電球色 [N]
¥35,800(税抜き)

省エネルギー消費効率 60.2lm/W	定格光束 903lm	定格消費電力 15W	Ra 94	2700K
------------------------	---------------	---------------	----------	-------

LED電球一般形 7.2W×2(E26)No.295AL
ポリカーボネート(乳白)
エポニーブラウン色モールド
巾φ384 高146 1.6kg
光源寿命40,000時間
人感センサーON-OFF型
調光器不可
LEDポーチライト連動型
29VA(100V)

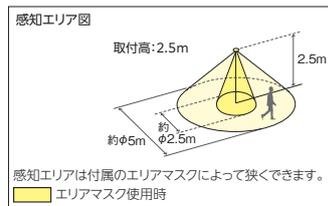

センサー詳細 → P.1174
センサー使用上のご注意 → P.1182

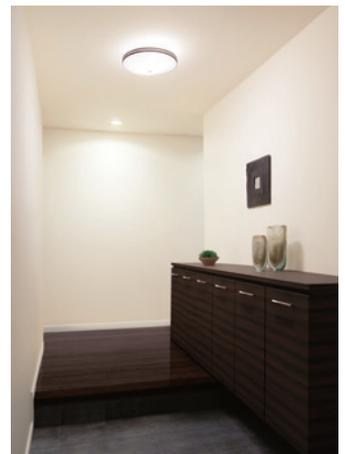

OL 011 251LR [実例番号 C16300_C02K]