

FLAT PLATE

[フラットプレート]

R15 クラス2



OL 251 777R

[実例番号]J13200_C07S

別売① 調光器

別売調光器は下記よりお選びください

位相制御調光器 LC 211 ¥13,000(税抜き) LC 212 ¥14,800(税抜き) → P.1134	逆位相制御調光器 LC 214 ¥15,000(税抜き) LC 216 [ホワイト] LC 217 [ブラック] ¥19,800(税抜き) → P.1135	2回路調光器 LC 223 [調光+調光] ¥19,800(税抜き) LC 224 [調光+ON-OFF] ¥13,500(税抜き) → P.1136
大容量調光器 LC 702 ¥16,800(税抜き) → P.1137	調光器 LC 613 ¥20,800(税抜き) [リモコン別売] → P.1138	シーンライトコントローラー LC 615 ¥47,800(税抜き) [リモコン別売] → P.1141

調光器接続可能台数

100Wクラス 60Wクラス		100Wクラス 60Wクラス	
LC 211/212	1~20台 / 1~26台	LC 224	1~12台 / 1~17台
LC 214	1~16台 / 1~25台	LC 613	1~20台 / 1~26台
LC 216/217	1~16台 / 1~25台	LC 702	5~36台 / 7~40台
LC 223	1~10台 / 1~15台	LC 615	→ P.1141

LC 214/216/217以外は金属製スイッチボックス単体設置の場合
LC 223は調光1回路あたりの台数で記載



肌もくらしも色鮮やかに

肌の色、くらしの色を色鮮やかに。
「R15 クラス2」の光が
おすすめです。

→ P.644

白熱灯器具 100W クラス

LC 調光 / 非調光



R15 クラス2
連続調光
高演色LED

112° 調光器別売①

- オフホワイト OL 251 754R 昼白色
OL 251 859R 温白色
OL 251 755R 電球色
- ブラック OL 251 756R 昼白色
OL 251 757R 電球色



¥11,400(税抜き) [調光器別売]

固有エネルギー消費効率 76.7lm/W	定格光束 890lm	定格消費電力 11.6W	Ra 94	5000K
固有エネルギー消費効率 71.5lm/W	定格光束 830lm	定格消費電力 11.6W	Ra 94	3500K
固有エネルギー消費効率 69.8lm/W	定格光束 810lm	定格消費電力 11.6W	Ra 94	2700K

12VA(100V)

LED
ポリカーボネート 樹脂(乳白)
巾φ150 高31 0.5kg
光源寿命40,000時間
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連続調光100-1%・位相制御
[重複掲載→P.155]

調光器別売①対応

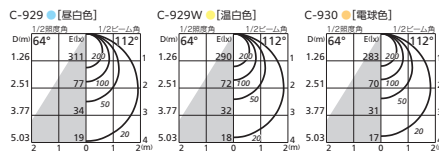

白熱灯器具 60W クラス

LC 調光 / 非調光



R15 クラス2
連続調光
高演色LED

113° 調光器別売①

- オフホワイト OL 251 776R 昼白色
OL 251 862R 温白色
OL 251 777R 電球色
- ブラック OL 251 778R 昼白色
OL 251 871R 温白色
OL 251 779R 電球色

¥9,600(税抜き) [調光器別売]

固有エネルギー消費効率 81.2lm/W	定格光束 520lm	定格消費電力 6.4W	Ra 94	5000K
固有エネルギー消費効率 78.1lm/W	定格光束 500lm	定格消費電力 6.4W	Ra 94	3500K
固有エネルギー消費効率 75.7lm/W	定格光束 485lm	定格消費電力 6.4W	Ra 94	2700K

7VA(100V)

LED
ポリカーボネート 樹脂(乳白)
巾φ120 高31 0.4kg
光源寿命40,000時間
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連続調光100-1%・位相制御
[重複掲載→P.156]

調光器別売①対応

