



超廉価

DOWN LIGHT SERIES Q6

埋込穴
100

埋込穴
125

¥3,600~の超低価格なダウンライト!
お求めやすい価格と明るさを両立したシリーズです。

スーパープライス!!

明るい!!

高効率!!

白熱灯
60w
クラス

¥3,600~
(税抜)

565lm*

86.9lm/W*

白熱灯
100w
クラス

¥5,800~
(税抜)

830lm*

92.2lm/W*

※φ100、昼白色タイプ(5000K)の場合

高気密
SB形

高演色
Ra83


光源寿命
50,000時間

浅型

柔らかい
拡散光

NEW プルレス段階調光 新機能


従来のダウンライトにはなかった、『壁スイッチで調光ができる=プルレス段階調光機能』が加わりました。ライトコントローラー(調光器)がなくても、通常の壁スイッチさえあれば段階調光が可能になります。電気代の節約にもなり嬉しい機能です。

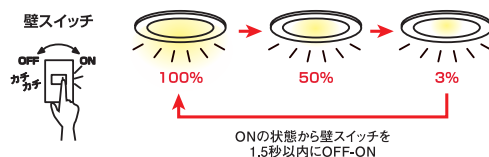



DOWN LIGHT SERIES Q6

超廉価 LEDベースダウンライト

埋込穴
100



白熱灯100Wクラス



● OD 261 729 [92.2lm/W・830lm・9.0W]
● OD 261 730 [74.4lm/W・670lm・9.0W]
¥5,800 (税抜き) [Ra83]

LED
●アルミ(オフホワイト色) ●カバー:樹脂(乳白)
●0.2kg
光源寿命50,000時間
取付可能天井厚5~25mm
調光器不可
5月20日先行発売



● OD 261 721 [92.2lm/W・830lm・9.0W]
● OD 261 722 [74.4lm/W・670lm・9.0W]
¥6,100 (税抜き) [Ra83]

LED
●壁スイッチ:全灯→50%→3%
●アルミ(オフホワイト色) ●カバー:樹脂(乳白)
●0.2kg
光源寿命50,000時間
取付可能天井厚5~25mm
調光器不可
センサ使用不可

● OD 261 713 [80.6lm/W・830lm・10.3W]
● OD 261 714 [65.0lm/W・670lm・10.3W]
¥6,800 (税抜き) [調光器別売] [Ra83]

LED
●アルミ(オフホワイト色) ●カバー:樹脂(乳白)
●0.2kg
光源寿命50,000時間
連続調光100~5%-位相制御
別売調光器:LC 211-LC 602・LC 604
取付可能天井厚5~25mm

白熱灯60Wクラス



● OD 261 731 [86.9lm/W・565lm・6.5W]
● OD 261 732 [70.8lm/W・460lm・6.5W]
¥3,600 (税抜き) [Ra83]

LED
●アルミ(オフホワイト色) ●カバー:樹脂(乳白)
●0.2kg
光源寿命50,000時間
取付可能天井厚5~25mm
調光器不可
5月20日先行発売


● OD 261 723 [86.9lm/W・565lm・6.5W]
● OD 261 724 [70.8lm/W・460lm・6.5W]
¥3,900 (税抜き) [Ra83]

LED
●壁スイッチ:全灯→50%→3%
●アルミ(オフホワイト色) ●カバー:樹脂(乳白) ●0.2kg
光源寿命50,000時間
取付可能天井厚5~25mm
調光器不可
センサ使用不可



● OD 261 715 [78.5lm/W・565lm・7.2W]
● OD 261 716 [63.9lm/W・460lm・7.2W]
¥4,600 (税抜き) [調光器別売] [Ra83]

LED
●アルミ(オフホワイト色) ●カバー:樹脂(乳白)
●0.2kg
光源寿命50,000時間
連続調光100~5%-位相制御
別売調光器:LC 211-LC 602・LC 604
取付可能天井厚5~25mm

埋込穴
125



白熱灯100Wクラス



● OD 261 733 [92.2lm/W・830lm・9.0W]
● OD 261 734 [74.4lm/W・670lm・9.0W]
¥6,800 (税抜き) [Ra83]

LED
●アルミ(オフホワイト色) ●カバー:樹脂(乳白)
●0.3kg
光源寿命50,000時間
取付可能天井厚5~25mm
調光器不可



● OD 261 725 [92.2lm/W・830lm・9.0W]
● OD 261 726 [74.4lm/W・670lm・9.0W]
¥7,100 (税抜き) [Ra83]

LED
●壁スイッチ:全灯→50%→3%
●アルミ(オフホワイト色) ●カバー:樹脂(乳白)
●0.3kg
光源寿命50,000時間
取付可能天井厚5~25mm
調光器不可
センサ使用不可

● OD 261 717 [80.6lm/W・830lm・10.3W]
● OD 261 718 [65.0lm/W・670lm・10.3W]
¥7,800 (税抜き) [調光器別売] [Ra83]

LED
●アルミ(オフホワイト色) ●カバー:樹脂(乳白)
●0.3kg
光源寿命50,000時間
連続調光100~5%-位相制御
別売調光器:LC 211-LC 602・LC 604
取付可能天井厚5~25mm

白熱灯60Wクラス



● OD 261 735 [86.9lm/W・565lm・6.5W]
● OD 261 736 [70.8lm/W・460lm・6.5W]
¥4,600 (税抜き) [Ra83]

LED
●アルミ(オフホワイト色) ●カバー:樹脂(乳白)
●0.3kg
光源寿命50,000時間
取付可能天井厚5~25mm
調光器不可

● OD 261 727 [86.9lm/W・565lm・6.5W]
● OD 261 728 [70.8lm/W・460lm・6.5W]
¥4,900 (税抜き) [Ra83]

LED
●壁スイッチ:全灯→50%→3%
●アルミ(オフホワイト色) ●カバー:樹脂(乳白)
●0.3kg
光源寿命50,000時間
取付可能天井厚5~25mm
調光器不可
センサ使用不可

● OD 261 719 [78.5lm/W・565lm・7.2W]
● OD 261 720 [63.9lm/W・460lm・7.2W]
¥5,600 (税抜き) [調光器別売] [Ra83]

LED
●アルミ(オフホワイト色) ●カバー:樹脂(乳白)
●0.3kg
光源寿命50,000時間
連続調光100~5%-位相制御
別売調光器:LC 211-LC 602・LC 604
取付可能天井厚5~25mm


○ 昼白色タイプ(5000K) ○ 電球色タイプ(2700K)

オプションパーツ

LED専用調光器(連続調光器具用) ※プルレス段調光器具には使用できません。



■接続図(LC 211・LC 602)



φ125LEDダウンライト用ホールカバー



LC 211
¥14,000 (税抜き)
LED用調光器
50・60Hz共用
調光回路用3路オフラインスイッチ付
1個用スイッチボックス深型専用
■指定LED器具専用

LC 602
¥16,800 (税抜き) **リモコン別売**
LED用メモリー調光スイッチ
50・60Hz共用
おやすみタイマー付
1個用スイッチボックス深型専用
■指定LED器具専用
■LC 602専用リモコン:
RC 602W ¥2,300 (税抜き)

■接続可能台数

	白熱灯100W クラス器具	白熱灯60W クラス器具
LC 211	12台	16台
LC 602	2~12台	2~16台

※金属製スイッチボックス、単体設置の場合。

リニューアル工事をサポート。
φ150の埋込穴に、φ125のLEDダウンライト
を施工する際に使用します。
OA 075 075
¥3,400 (税抜き)
φ150埋込穴用
埋込深146
取付可能天井厚3~27mm

安全に関するご注意
※照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
(日本照明工業会 ガイド111による)

ODELIC
オーデリック株式会社
http://www.odelic.co.jp