

スーパープライス第2弾!

LEDダウンライトに
連続調光タイプ[®] 新登場

高気密
SB形

浅型

ワイド
配光

高演色
Ra85

連続調光型

(税抜)
7,200円から
7,560円(税込)

固定出力型


(税抜)
6,200円から
6,510円(税込)

■柔らかな配光

ディフューザー(拡散パネル)により、
柔らかい光を表現します。

■連続調光が可能

白熱灯と同様に連続調光ができます。
必要な明るさに調光することで、
無駄な電力を抑え、省エネに貢献できます。
専用の調光器をご使用ください。

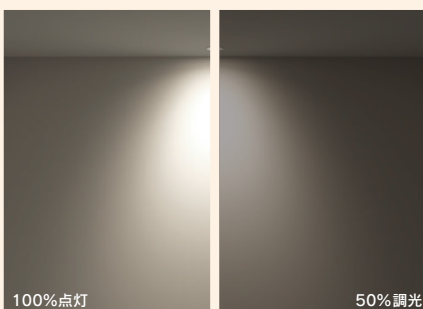

LEDダウンライト用調光器(位相制御方式)



LC 211
¥14,700 (税抜¥14,000)

- 樹脂(白色)
- 市70 高120 出19 0.3kg
- LED用調光器 / 50・60Hz共用 / 調光回路用3路オフラインスイッチ付 / 1個用スイッチボックスに適合

接続可能台数

	11.5W	8W
LC 211	20台	26台

※樹脂製スイッチボックス接続取付。断熱性壁材の場合は半分以下の台数まで。

NEW 白熱灯 100W相当




OD 261 343 昼白色タイプ 5000K
高演色 Ra85 固有エネルギー消費効率 62.6lm/W 光束 720lm 消費電力 11.5W

OD 261 344 電球色タイプ 2700K
高演色 Ra85 固有エネルギー消費効率 54.8lm/W 光束 630lm 消費電力 11.5W

¥10,710 (税抜¥10,200) [調光器別売]

LED ●アルミダイカスト(オフホワイト色) ●反射板:樹脂(白色) ●カバー:アクリル(乳白) ●0.5kg
光源寿命60,000時間/
連続調光:100%~5%位相制御
別売専用調光器:LC211
取付可能天井厚5~25mm/
■調光器使用時センサ併用不可

浅型 傾配光未対応 55° 必要高 80 電圧 100

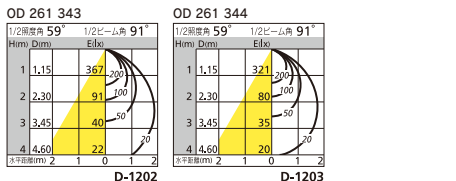

白熱灯 100W相当




OD 261 341 昼白色タイプ 5000K
高演色 Ra85 固有エネルギー消費効率 65.5lm/W 光束 720lm 消費電力 11W

OD 261 342 電球色タイプ 2700K
高演色 Ra85 固有エネルギー消費効率 57.3lm/W 光束 630lm 消費電力 11W

¥9,660 (税抜¥9,200)

LED ●アルミダイカスト(オフホワイト色) ●反射板:樹脂(白色) ●カバー:アクリル(乳白) ●0.5kg
光源寿命60,000時間/
調光器不可

浅型 傾配光未対応 55° 必要高 80 電圧 100

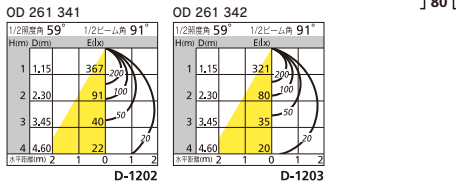

安全に関するご注意
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。(日本照明器具工業会 ガイド129による)

NEW 白熱灯 60W相当




OD 261 323 昼白色タイプ 5000K
高演色 Ra85 固有エネルギー消費効率 58.8lm/W 光束 470lm 消費電力 8W

OD 261 324 電球色タイプ 2700K
高演色 Ra85 固有エネルギー消費効率 51.3lm/W 光束 410lm 消費電力 8W

¥7,560 (税抜¥7,200) [調光器別売]

LED ●アルミダイカスト(オフホワイト色) ●反射板:樹脂(白色) ●カバー:アクリル(乳白) ●0.5kg
光源寿命60,000時間/
連続調光:100%~5%位相制御
別売専用調光器:LC211
取付可能天井厚5~25mm/
■調光器使用時センサ併用不可

浅型 傾配光未対応 55° 必要高 80 電圧 100

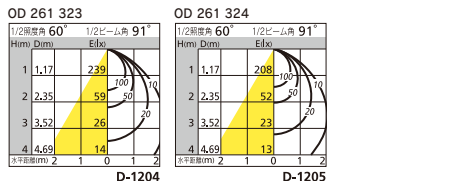

白熱灯 60W相当



OD 261 321 昼白色タイプ 5000K
高演色 Ra85 固有エネルギー消費効率 63.5lm/W 光束 470lm 消費電力 7.4W

OD 261 322 電球色タイプ 2700K
高演色 Ra85 固有エネルギー消費効率 55.4lm/W 光束 410lm 消費電力 7.4W

¥6,510 (税抜¥6,200)

LED ●アルミダイカスト(オフホワイト色) ●反射板:樹脂(白色) ●カバー:アクリル(乳白) ●0.5kg
光源寿命60,000時間/
調光器不可

浅型 傾配光未対応 55° 必要高 80 電圧 100

