

リニューアルに最適なLED間接照明

# LED 調光ラインライト

シーン演出ならお任せ!  
100%から0%まで連続調光!

ホテルの宴会場や商業施設の演出用間接照明に最適な、『LED調光ラインライト』です。  
オーデリックのLED調光ラインライトは、  
100%から0%までスムーズな調光が可能。  
配線は従来の調光用蛍光灯と同じ3芯仕様で、  
既存器具からの置き替えが、低コストに行えます。



宴会宿泊施設 はぎ苑



演出特化

100~0%

チラツキなしで  
スムーズな調光

省電力

51%カット

直管ラビッド蛍光灯比

省施工

位相制御

従来の調光用蛍光灯の  
配線に対応

直管蛍光灯より大幅な省エネ効果が得られるLED調光ラインライトです。100%から0%の明るさまでスムーズな調光ができる『間接照明演出に特化』したラインライトです。

配線は、3芯仕様なので既存の調光用直管蛍光灯からのリニューアルにも対応可能です。



**40Wクラス**

昼白色タイプ	5000K
Ra	83
固有エネルギー消費効率	101.5 lm/W
光束	2,740lm
消費電力	27W

**XL 251 562**

電球色タイプ	2700K
Ra	83
固有エネルギー消費効率	96.2 lm/W
光束	2,570lm
消費電力	27W

¥35,000 (税抜き) [調光器別売]

- LED
- アルミ(アルマイト)
  - ポリカーボネート(乳白)
  - 巾42 長1,275 高52
  - 1.3kg
  - 光源寿命40,000時間 / 壁面・天井面・床面取付兼用 / 連続調光100~0%(施設用調光システム専用)



**20Wクラス**

昼白色タイプ	5000K
Ra	83
固有エネルギー消費効率	96.3 lm/W
光束	1,300lm
消費電力	13.5W

**XL 251 564**

電球色タイプ	2700K
Ra	83
固有エネルギー消費効率	90.4 lm/W
光束	1,220lm
消費電力	13.5W


¥27,500 (税抜き) [調光器別売]

- LED
- アルミ(アルマイト)
  - ポリカーボネート(乳白)
  - 巾42 長660 高52
  - 0.7kg
  - 光源寿命40,000時間 / 壁面・天井面・床面取付兼用 / 連続調光100~0%(施設用調光システム専用)




### ■配線図

従来の調光用直管蛍光灯と同じく、配線は3芯仕様なので、既存の置き替えにも対応可能です。また、調光ユニット(蛍光灯位相型)も同様で既存で使用できます。  
※調光器の設置経過年数を考慮し、動作確認が必要となります。

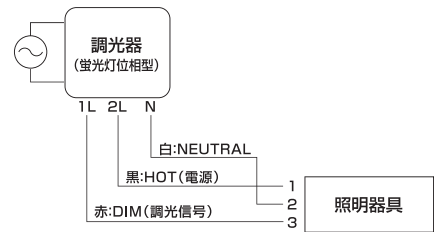

### ■最小施工寸法

指定の寸法は器具の取り付けを考慮したもとなっています。



### ▲安全に関するご注意

照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。(日本照明工業会 ガイド111による)

## RGBカラータイプ



**OE 032 041** [40Wクラス]  
●L=1,275mm

**OE 032 044** [20Wクラス]  
●L=660mm



**OE 032 042** [40Wクラス]  
●L=1,275mm

**OE 032 045** [20Wクラス]  
●L=660mm



**OE 032 043** [40Wクラス]  
●L=1,275mm

**OE 032 046** [20Wクラス]  
●L=660mm

## 従来型ラインライトとLEDラインライトとの経済比較

試算条件: 約300人規模の宴会場(約400m<sup>2</sup>) 器具設置台数: 180台

・年間点灯時間: 3,000時間 ・電気料金=22円/kwh ・消費税率

### 従来型ラインライト (FLR40W)



器具光束 **2,790 lm**  
消費電力 **55 w**  
消費効率 **50.7 lm/W**

### LEDラインライト



器具光束 **2,740 lm**  
消費電力 **27 w**  
消費効率 **101.5 lm/W**

消費電力  
**51% DOWN**

### ■ランニングコスト比較

