

LED 軒下ダウンライト 高気密SB

ハイクオリティ&ロープライス!!


¥6,800[税抜]~ **新登場!**



充実のラインナップ!

- 白熱灯100Wクラス/60Wクラス
- 色温度5000K/2700K
- マットシルバー、ブラック、オフホワイトの3色展開
- 従来光源器具より低価格*
- イニシャルコスト、ランニングコスト共にお得

※同等の明るさ相当で比較した場合

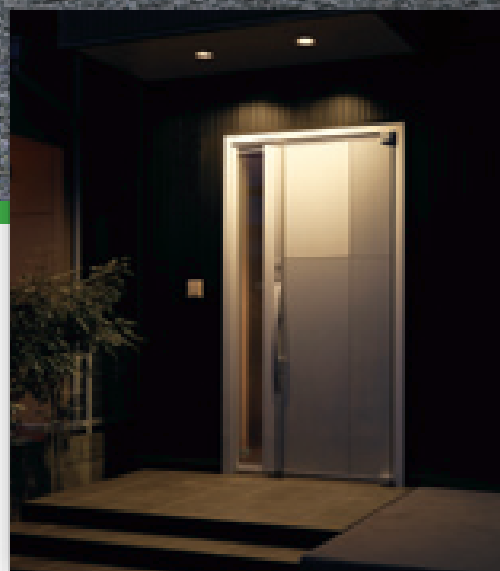

OD 261 387

昼白色タイプ 5000K	
高演色 Ra85	固有エネルギー消費効率 59.2lm/W
光束	651lm
消費電力	11W

OD 261 388

電球色タイプ 2700K	
高演色 Ra85	固有エネルギー消費効率 51.8lm/W
光束	570lm
消費電力	


¥9,240



LED

- アルミダイカスト(マットシルバー色)
- 反射板:樹脂(白色)
- カバー:アクリル(乳白) ●0.5kg

光源寿命60,000時間/
軒下取付専用/
取付可能天井厚5~25mm/
調光器不可



防雨型
浅型
傾 55°
配光 未対応
準径穴 100
必要高 80

OD 261 387

OD 261 388

OD 261 385

昼白色タイプ 5000K	
高演色 Ra85	固有エネルギー消費効率 53.3lm/W
光束	586lm
消費電力	


OD 261 386

電球色タイプ 2700K	
高演色 Ra85	固有エネルギー消費効率 46.6lm/W
光束	513lm
消費電力	

LED

- アルミダイカスト(黒色)
- 反射板:樹脂(白色)
- カバー:アクリル(乳白) ●0.5kg

光源寿命60,000時間/
軒下取付専用/
取付可能天井厚5~25mm/
調光器不可



防雨型
浅型
傾 55°
配光 未対応
準径穴 100
必要高 80


OD 261 385

OD 261 386

LED

- アルミダイカスト(オフホワイト色)
- 反射板:樹脂(白色)
- カバー:アクリル(乳白) ●0.5kg

光源寿命60,000時間/
軒下取付専用/
取付可能天井厚5~25mm/
調光器不可



防雨型
浅型
傾 55°
配光 未対応
準径穴 100
必要高 80

OD 261 383

OD 261 384

OD 261 381

昼白色タイプ 5000K	
高演色 Ra85	固有エネルギー消費効率 58.8lm/W
光束	433lm
消費電力	7.4W

OD 261 382

電球色タイプ 2700K	
高演色 Ra85	固有エネルギー消費効率 50.9lm/W
光束	377lm
消費電力	7.4W

¥7,140


(税抜¥6,800)



LED

- アルミダイカスト(マットシルバー色)
- 反射板:樹脂(白色)
- カバー:アクリル(乳白) ●0.5kg

光源寿命60,000時間/
軒下取付専用/
取付可能天井厚5~25mm/
調光器不可



防雨型
浅型
傾 55°
配光 未対応
準径穴 100
必要高 80

OD 261 381

OD 261 382

¥7,140


(税抜¥6,800)



LED

- アルミダイカスト(黒色)
- 反射板:樹脂(白色)
- カバー:アクリル(乳白) ●0.5kg

光源寿命60,000時間/
軒下取付専用/
取付可能天井厚5~25mm/
調光器不可



防雨型
浅型
傾 55°
配光 未対応
準径穴 100
必要高 80

OD 261 379

OD 261 380

OD 261 377

昼白色タイプ 5000K	
高演色 Ra85	固有エネルギー消費効率 64.3lm/W
光束	476lm
消費電力	7.4W

OD 261 378

電球色タイプ 2700K	
高演色 Ra85	固有エネルギー消費効率 55.9lm/W
光束	414lm
消費電力	7.4W

¥7,140


(税抜¥6,800)



LED

- アルミダイカスト(オフホワイト色)
- 反射板:樹脂(白色)
- カバー:アクリル(乳白) ●0.5kg

光源寿命60,000時間/
軒下取付専用/
取付可能天井厚5~25mm/
調光器不可



防雨型
浅型
傾 55°
配光 未対応
準径穴 100
必要高 80

OD 261 377

OD 261 378