

ミディアム配光

高天井や食卓上に  
最適!

ロープライス LEDダウンライト



¥7,200~ (税抜)

新登場!

- 高気密 SB形
- 浅型
- ミディアム配光
- 高演色 Ra85
- 連続調光


おすすめ用途

- 食卓の上を明るくしメリハリのある空間に!
- 高天井に取り付けても直下を明るく!

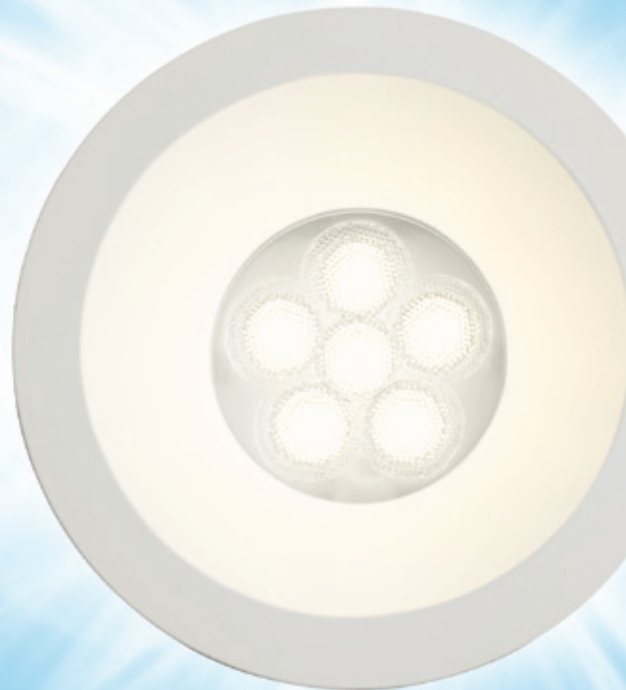

NEW 100

白熱灯 100Wクラス・LED 6灯



連続調光

OD 261 356

昼白色タイプ	5000K
高演色 Ra85	固有エネルギー消費効率 59.2lm/W
光束	681lm
消費電力	11.5W

OD 261 357


電球色タイプ	2700K
高演色 Ra85	固有エネルギー消費効率 51.7lm/W
光束	595lm
消費電力	11.5W

¥10,710 (税抜¥10,200) [調光器別売]

- LED ● アルミダイカスト(オフホワイト色)
- レンズ:樹脂
- 0.5kg
- 光源寿命60,000時間/連続調光:100%~5%・位相制御/別売専用調光器:LC 211/取付可能天井厚5~25mm




OD 261 356




D-1228

OD 261 357



D-1229

白熱灯 60Wクラス・LED 3灯



連続調光

OD 261 333


昼白色タイプ	5000K
高演色 Ra85	固有エネルギー消費効率 56.3lm/W
光束	450lm
消費電力	8W

OD 261 334


電球色タイプ	2700K
高演色 Ra85	固有エネルギー消費効率 49.0lm/W
光束	392lm
消費電力	8W

¥7,560 (税抜¥7,200) [調光器別売]

- LED ● アルミダイカスト(オフホワイト色)
- レンズ:樹脂
- 0.5kg
- 光源寿命60,000時間/連続調光:100%~5%・位相制御/別売専用調光器:LC 211/取付可能天井厚5~25mm




OD 261 333



D-1230

OD 261 334



D-1231

NEW 125

白熱灯 100Wクラス・LED 6灯



連続調光

OD 261 360


昼白色タイプ	5000K
高演色 Ra85	固有エネルギー消費効率 62.8lm/W
光束	722lm
消費電力	11.5W

OD 261 361


電球色タイプ	2700K
高演色 Ra85	固有エネルギー消費効率 55.0lm/W
光束	632lm
消費電力	11.5W

¥11,760 (税抜¥11,200) [調光器別売]

- LED ● アルミダイカスト(オフホワイト色)
- レンズ:樹脂
- 0.5kg
- 光源寿命60,000時間/連続調光:100%~5%・位相制御/別売専用調光器:LC 211/取付可能天井厚5~25mm




OD 261 360




D-1232

OD 261 361



D-1233

白熱灯 60Wクラス・LED 3灯



連続調光

OD 261 337


昼白色タイプ	5000K
高演色 Ra85	固有エネルギー消費効率 59.8lm/W
光束	478lm
消費電力	8W

OD 261 338


電球色タイプ	2700K
高演色 Ra85	固有エネルギー消費効率 52.0lm/W
光束	416lm
消費電力	8W

¥8,610 (税抜¥8,200) [調光器別売]

- LED ● アルミダイカスト(オフホワイト色)
- レンズ:樹脂
- 0.5kg
- 光源寿命60,000時間/連続調光:100%~5%・位相制御/別売専用調光器:LC 211/取付可能天井厚5~25mm




OD 261 337



D-1234

OD 261 338




D-1235

LEDダウンライト用調光器(位相制御方式)



LC 211  
¥14,700 (税抜¥14,000)  
● 樹脂(白色)  
● 巾70 高120 出19 0.3kg

LED用調光器 / 50・60Hz共用 / 調光回路用3路オフライトスイッチ付 / 1個用スイッチボックスに適合



接続可能台数	11.5W	8W
	LC 211	20台
		26台

※樹脂製スイッチボックス 接続取付、断熱性壁材の場合は半分以下の台数まで。

安全に関するご注意  
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進んでいます。点検・交換をおすすめします。(日本照明器具工業会 ガイド129による)