高気密
SB形

GX53
DOWN LIGHT
R15 クラス2




グレアレス

視界へのまぶしさを低減
ハイクオリティな空間づくりへ


浅型の高気密SB形ながら、直接視界に入る不快なまぶしさを低減する先進の設計。高級ホテル並みのクオリティを目指す空間づくりに最適です。






ワイド配光





ミディアム配光

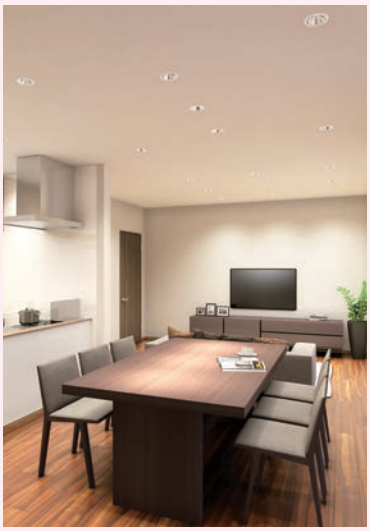

OD 361 415LDR / OD 361 421MLR ［実例番号H51700_C13K］

100 白熱灯器具 60Wクラス



高演色LED

50° ワイド配光　非調光

○オフホワイト
OD 361 415LDR 電球色
OD 361 415WDR 温白色
OD 361 415NDR 昼白色
●ブラック
OD 361 416LDR 電球色
OD 361 416WDR 温白色
OD 361 416NDR 昼白色
¥10,800(税抜き)
ランプNo.293B/No.293C/No.293A

68.1lm/W	409lm	6.0W	Ra94	2700K
73.6lm/W	442lm	6.0W	Ra94	3500K
75.5lm/W	453lm	6.0W	Ra94	5000K

11VA(100V)

100 白熱灯器具 100Wクラス



高演色LED

29° ミディアム配光　調光器 別売①

○オフホワイト
OD 361 419MLCR 電球色
●ブラック
OD 361 420MLCR 電球色
¥12,300(税抜き)[調光器別売]
ランプNo.294YD

77.9lm/W	686lm	8.8W	Ra94	2700K

10VA(100V)



高演色LED

29° ミディアム配光　非調光

○オフホワイト
OD 361 419MLR 電球色
●ブラック
OD 361 420MLR 電球色
¥11,800(税抜き)
ランプNo.294Y

89.0lm/W	686lm	7.7W	Ra94	2700K

13VA(100V)

100 白熱灯器具 40Wクラス

48° ワイド配光　非調光

○オフホワイト
OD 361 417LDR 電球色
OD 361 417WDR 温白色
OD 361 417NDR 昼白色
●ブラック
OD 361 418LDR 電球色
OD 361 418WDR 温白色
OD 361 418NDR 昼白色
¥8,800(税抜き)
ランプNo.293E/No.293F/No.293D

58.8lm/W	265lm	4.5W	Ra94	2700K
63.5lm/W	286lm	4.5W	Ra94	3500K
64.8lm/W	292lm	4.5W	Ra94	5000K

8VA(100V)

100 白熱灯器具 60Wクラス

29° ミディアム配光　調光器 別売①

○オフホワイト
OD 361 421MLCR 電球色
●ブラック
OD 361 422MLCR 電球色
¥10,300(税抜き)[調光器別売]
ランプNo.294ZD

76.6lm/W	429lm	5.6W	Ra94	2700K

6VA(100V)

29° ミディアム配光　非調光


○オフホワイト
OD 361 421MLR 電球色
●ブラック
OD 361 422MLR 電球色
¥9,800(税抜き)
ランプNo.294Z

85.8lm/W	429lm	5.0W	Ra94	2700K


9VA(100V)

LED電球フラット形(GX53-1)
アルミ
反射板:樹脂(鏡面)
0.4kg
ランプ寿命40,000時間
取付可能天井厚5-25㎜
調光器不可


LED交換 可能 浅型
傾斜55° 配光 未対応




白熱灯器具60Wクラス
D-2260L ●[No.293B]




白熱灯器具40Wクラス
D-2261L ●[No.293E]




D-2260W ●[No.293C]




D-2261W ●[No.293F]



D-2260N ●[No.293A]




D-2261N ●[No.293D]




LED電球フラット形(GX53-1)
アルミ
反射板:樹脂(鏡面)
0.4kg
ランプ寿命40,000時間
連続調光100-5%・逆位相制御
取付可能天井厚5-25㎜
調光器 別売①対応


LED交換 可能 浅型
傾斜55° 配光 未対応



白熱灯器具100Wクラス
D-1962L ●[No.294YD]



白熱灯器具60Wクラス
D-1963L ●[No.294ZD]



別売調光器は下記よりお選びください


別売①
調光器
(逆位相制御)
LC 214
LC 216・LC 216N
LC 217・LC 217N
LC 218・LC 218N
LC 225・LC 226
LC 703
→ P.1120~1121

CONNECTED LIGHTING
LC 632
→ P.1110


接続可能台数は各調光器ページをご確認ください

LED電球フラット形(GX53-1)
アルミ
反射板:樹脂(鏡面)
0.4kg
ランプ寿命40,000時間
取付可能天井厚5-25㎜
調光器不可


LED交換 可能 浅型
傾斜55° 配光 未対応



白熱灯器具100Wクラス
D-1962L ●[No.294Y]



白熱灯器具60Wクラス
D-1963L ●[No.294Z]



屋内用独立型センサー → P.1140　LED器具とスイッチの注意 → P.1167