

非常用照明器具 電池内蔵形[専用形] 非常時のみLED点灯



ホワイト色に加え、ブラック色もご用意。
エマージェンシーライトもまた空間の意匠を構成するための一要素です。


リモコン自己点検機能付(リモコン別売)

リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします。
法令により、非常灯の点灯時間の点検・検査報告をすることが定められています。

別売点検用リモコン

RC 927

¥12,500(税抜き)

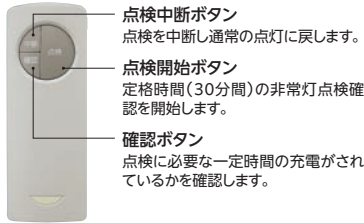

リモコン自己点検機能での点検方法



リモコンの「点検開始ボタン」を押す。
定格時間、蓄電池による非常点灯。[点検中は充電モニタ(緑)は消灯]・定格時間 30分間
自動的に待機状態に戻り、点検結果は器具本体のモニタに表示。

非常灯交換電池

電池型番	定格	適合型番
FK705	2.4V 1200mAh	OR 036 307P2・OR 036 307K1 OR 036 309P2・OR 036 309K1
FK706	3.6V 1200mAh	OR 036 314P2・OR 036 314K1 OR 036 315P2・OR 036 317P2 OR 036 317K1・OR 036 318P2 OR 036 319P2・OR 036 319K1 OR 036 345P1・OR 036 346P1
FK709	7.2V 1200mAh	OR 036 107P2・OR 036 108P2 OR 036 109P2・OR 036 607P2 OR 036 608P2・OR 036 609P2 OR 036 807P2・OR 036 808P2 OR 036 809P2

別表1

防雨・防湿型 OR 036 345P1

器具取付間隔	単位:m
高さ	2.1 2.4 2.6 3.0 4.0 5.0
A1	4.3 4.5 4.6 4.7 3.7 2.2
A2	9.3 10.4 10.9 11.9 12.9 11.6
A4	7.5 8.2 8.7 9.7 11.7 11.6
保守率:0.92	(380lm)
直線配置(A2)は2m幅に施設するものとする。	

防雨・防湿型 OR 036 346P1

器具取付間隔	単位:m
高さ	2.1 2.4 2.6 3.0 4.0 5.0
A1	4.2 4.5 4.6 4.7 3.7 2.2
A2	9.4 10.3 10.9 11.9 12.8 11.3
A4	7.5 8.2 8.7 9.7 11.7 11.3
保守率:0.92	(380lm)
直線配置(A2)は2m幅に施設するものとする。	

低天井・小空間(〜3m)

[ハロゲン9W相当]

器具取付間隔	単位:m
高さ	2.1 2.4 2.6 3.0 4.0
A1	3.8 4.0 4.0 2.8
A2	8.5 9.4 9.9 10.1
A4	6.9 7.6 8.1 8.9
保守率:0.92	(230lm)
直線配置(A2)は2m幅に施設するものとする。	

低天井(〜3m)

[ハロゲン13W相当]

器具取付間隔	単位:m
高さ	2.1 2.4 2.6 3.0 4.0
A1	4.2 4.6 4.7 4.9 3.3
A2	9.3 10.2 10.8 11.9 12.9
A4	7.4 8.2 8.7 9.6 11.7
保守率:0.92	(370lm)
直線配置(A2)は2m幅に施設するものとする。	

防雨・防湿型(OR 036 345P1/346P1)の器具取付間隔は別表1をご覧ください。

中天井(〜6m)

[ハロゲン30W相当]

器具取付間隔	単位:m
高さ	2.1 2.4 2.6 3.0 4.0 5.0 6.0
A1	5.4 5.9 6.3 6.9 7.9 8.7 6.4
A2	11.3 12.7 13.5 15.2 18.6 21.0 22.8
A4	8.5 9.6 10.2 11.6 14.6 17.2 19.4
保守率:0.92	(1,050lm)
直線配置(A2)は2m幅に施設するものとする。	

中天井(〜8m)

[ハロゲン30W相当]

器具取付間隔	単位:m
高さ	4.0 5.0 6.0 7.0 8.0
A1	7.4 8.0 6.5 5.7 4.2
A2	17.5 19.5 21.3 20.9 18.8
A4	14.5 16.6 18.2 19.5 18.8
保守率:0.92	(1,070lm)
直線配置(A2)は2m幅に施設するものとする。	


高天井(〜10m)

[ハロゲン30W相当]

器具取付間隔	単位:m
高さ	5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0
A1	6.5 7.4 8.1 8.4 8.5 4.0
A2	14.2 16.3 18.1 19.9 21.5 21.2
A4	11.2 12.8 14.3 15.7 17.1 18.4
保守率:0.92	(1,050lm)
直線配置(A2)は2m幅に施設するものとする。	

共通仕様

埋込型



○ホワイト OR 036 307P2

¥52,000(税抜き)

●ブラック OR 036 307K1

¥56,300(税抜き)

屋白色

1W Ra70 5000K

0.5kg
交換電池:FK705
非常灯評定番号:LALE-004
公共施設形:K1-LRS11-1(ホワイトのみ)
2VA/4VA/4VA(100V/200V/242V)

○ホワイト OR 036 317P2

¥54,900(税抜き)

●ブラック OR 036 317K1

¥59,200(税抜き)

屋白色

1W Ra70 5000K

0.5kg
交換電池:FK706
非常灯評定番号:LALE-004
公共施設形:K1-LRS11-2(ホワイトのみ)
2VA/4VA/5VA(100V/200V/242V)

○ホワイト OR 036 318P2

¥54,900(税抜き)

屋白色

1W Ra70 5000K

0.7kg
交換電池:FK706
非常灯評定番号:LALE-004
2VA/4VA/5VA(100V/200V/242V)

○ホワイト OR 036 607P2

¥97,200(税抜き)

屋白色

1.3W Ra70 5000K

0.6kg
交換電池:FK709
非常灯評定番号:LALE-006
公共施設形:K1-LRS11-3
3VA/5VA/6VA(100V/200V/242V)

○ホワイト OR 036 608P2

¥97,200(税抜き)

屋白色

1.3W Ra70 5000K

0.8kg
交換電池:FK709
非常灯評定番号:LALE-006
3VA/5VA/6VA(100V/200V/242V)

○ホワイト OR 036 807P2

¥97,200(税抜き)

屋白色

1.3W Ra70 5000K

0.6kg
交換電池:FK709
非常灯評定番号:LALE-006
3VA/5VA/6VA(100V/200V/242V)

○ホワイト OR 036 808P2

¥97,200(税抜き)

屋白色

1.3W Ra70 5000K

0.8kg
交換電池:FK709
非常灯評定番号:LALE-006
3VA/5VA/6VA(100V/200V/242V)

○ホワイト OR 036 107P2

¥97,200(税抜き)

屋白色

1.3W Ra70 5000K

0.6kg
交換電池:FK709
非常灯評定番号:LALE-006
3VA/5VA/6VA(100V/200V/242V)

○ホワイト OR 036 108P2

¥97,200(税抜き)

屋白色

1.3W Ra70 5000K

0.8kg
交換電池:FK709
非常灯評定番号:LALE-006
3VA/5VA/6VA(100V/200V/242V)

